


Câble alarme souple 4x0.22 ou 6x0.22

Réf : CAxX022-x00

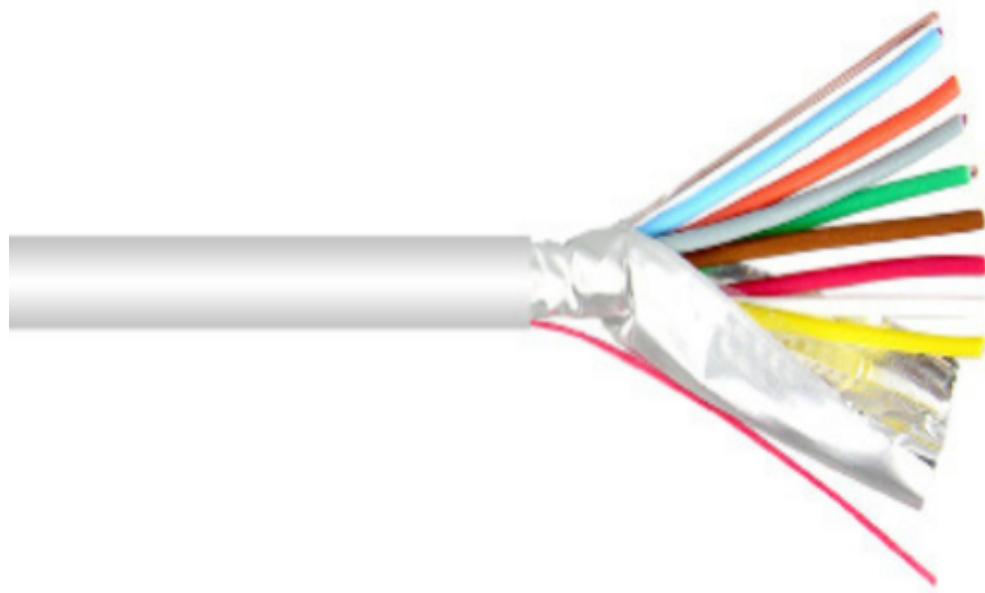

Conducteur	CCA 7x0.185mm
Blindage	blindage complet en aluminium et polyester
Matériau	PVC
Couleur	Blanche
Température de fonctionnement	de -10 °C à +80 °C

Section complète (mm ²)	Conditionnement	Référence
6x0.22	Touret de 500m	CA6X022-500
6x0.22	Couronne de 100m	CA6X022-100
4x0.22	Touret de 500m	CA4X022-500