

Baie de brassage B6 - Dimensions 800x800 mm


Réf : XT-B6-xx8080xx

Caractéristiques techniques

- 4 montants 19 pouces gradués en U réglables en profondeur
- Porte avant : simple en verre sécurit à poignée escamotable
- Porte arrière : pleine avec serrure
- Portes latérales pleines avec serrure
- Entrées de câbles brossées, coulissantes et anti-poussière
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : **800 kg**
- Couleur : RAL 9005 - Résistant contre les chocs
- Livré avec : 4 vérins réglables, 1 kit de 20 écrous cage easy



Les + produit



Toit : passage de câbles sur les 3 côtés



Socle : passage de câbles sur les 4 côtés



Baie en kit : Temps de montage 30 min


Charge admissible **800 kg**


Serrure sur toutes les faces



Porte en verre sécurit ouverture à 135°




Références

H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Montée)	Référence (En kit)
20 U - 800 x 800	1120 mm	78 kg	XT-B6-208080MN	XT-B6-208080KN
26 U - 800 x 800	1386 mm	78 kg	XT-B6-268080MN	XT-B6-268080KN
32 U - 800 x 800	1653 mm	102 kg	XT-B6-328080MN	XT-B6-328080KN
36 U - 800 x 800	1831 mm	112 kg	XT-B6-368080MN	XT-B6-368080KN
42 U - 800 x 800	2098 mm	123 kg	XT-B6-428080MN	XT-B6-428080KN
47 U - 800 x 800	2340 mm	147 kg	/	XT-B6-478080KN

Baie de brassage B6 - Dimensions 800x800 mm

Réf : XT-B6-xx8080xx



Vue de face

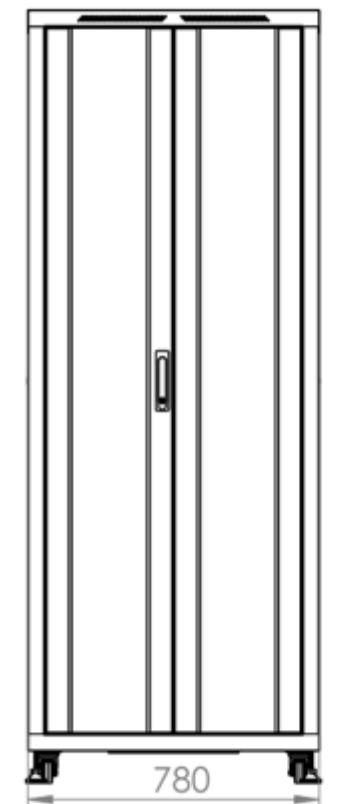


Vue de côté




Vue de l'arrière

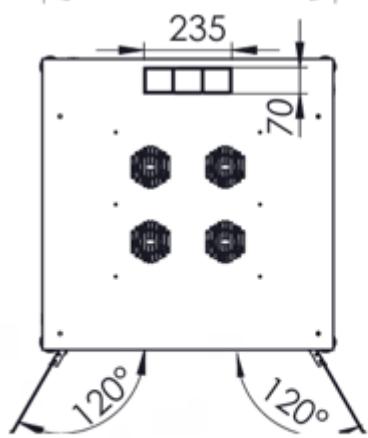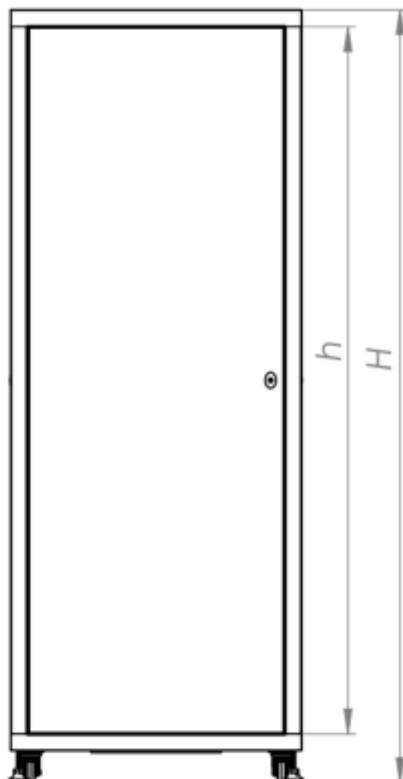

Vue de dessus

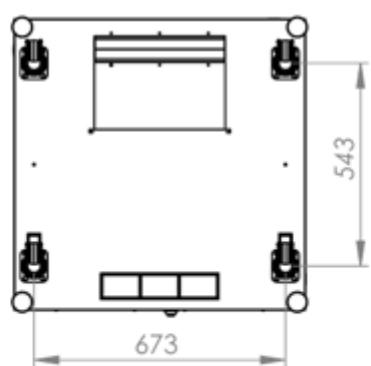

Vue de dessous

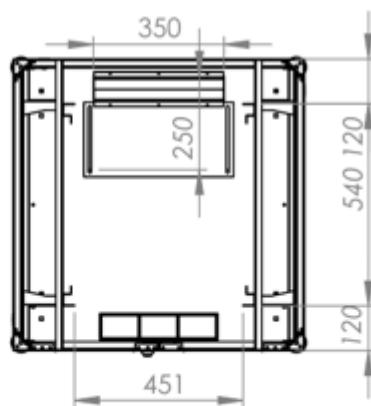

Vue détaillée