

Baie de brassage S6 - Dimensions 800x1000 mm

Réf : XT-S6-xx80100xx

Caractéristiques techniques

- 4 montants 19 pouces gradués en U réglables en profondeur
- Porte avant : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Porte arrière : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Panneaux latéraux pleins avec serrure
- Entrées de câbles brossées, coulissantes et anti-poussière
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : **1200 kg**
- Couleur : RAL 9005 - Résistant contre les chocs
- Livré avec : 4 vérins réglables, 1 kit de 20 écrous cage easy

Les + produit


 Porte : saloon avant et arrière

 Baie en kit : Temps de montage 30 min

 Charge admissible **1200 kg**
 Serrure sur toutes les faces

 Porte nid d'abeille ouverture à 135°


Références

H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Montée)	Référence (En kit)
26 U - 800 x 1000	1384 mm	95 kg	XT-S6-2680100MN	XT-S6-2680100KN
36 U - 800 x 1000	1831 mm	105 kg	XT-S6-3680100MN	XT-S6-3680100KN
42 U - 800 x 1000	2098 mm	120 kg	XT-S6-4280100MN	XT-S6-4280100KN
47 U - 800 x 1000	2340 mm	168 kg	/	XT-S6-4780100KN


Baie de brassage S6 - Dimensions 800x1000 mm

Réf : XT-S6-xx80100xx


Vue de face

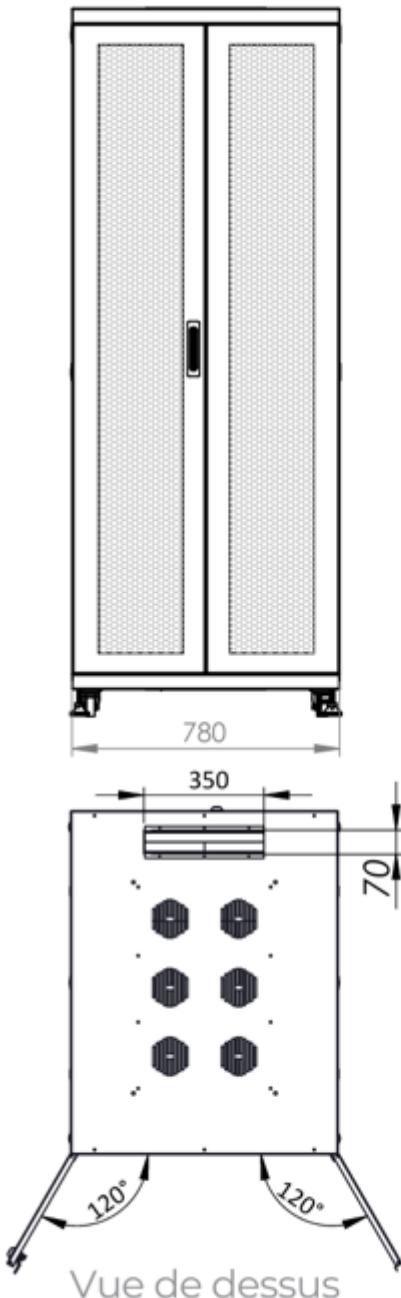

Vue de côté

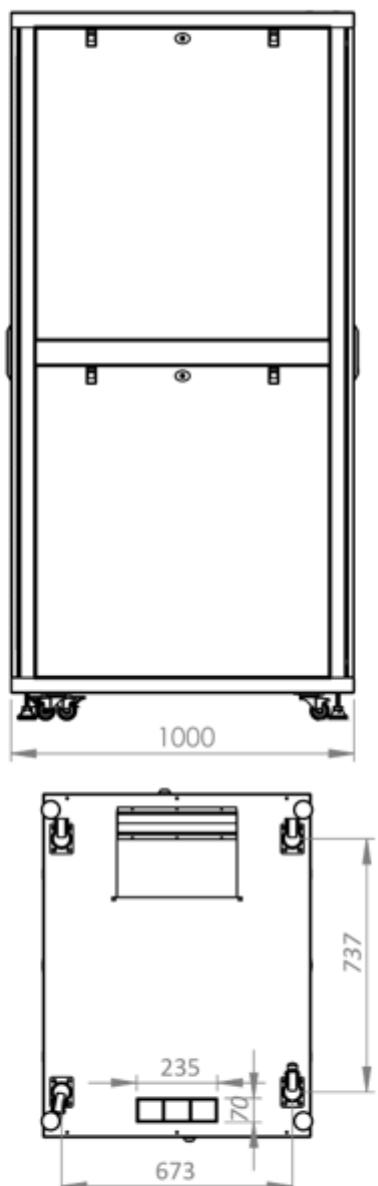

Vue de l'arrière

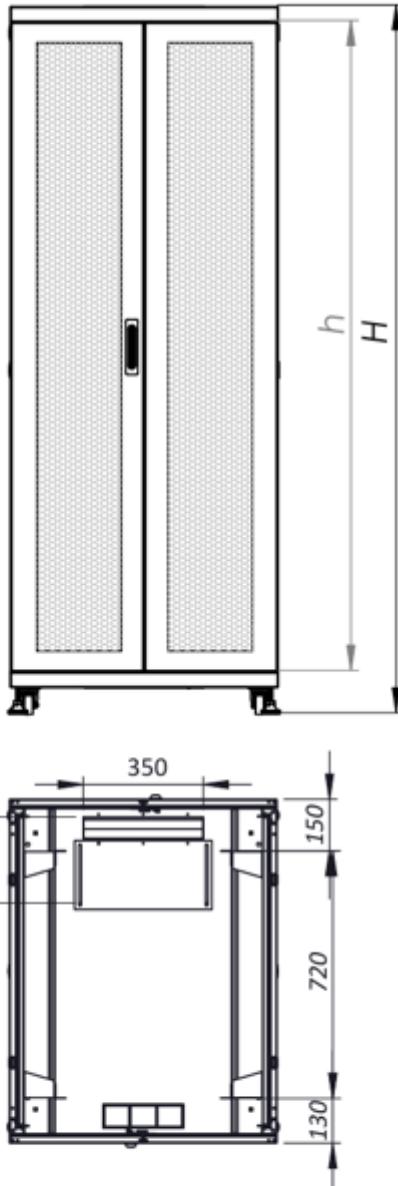

Vue de dessus

Vue de dessous

Vue détaillée